




Damit Ihnen nicht die Luft wegbleibt



Maskentrockenschrank „MTS 1800“

Jetzt auch mit digitaler Zeit- und Temperaturwahl

Ausführung
INOX

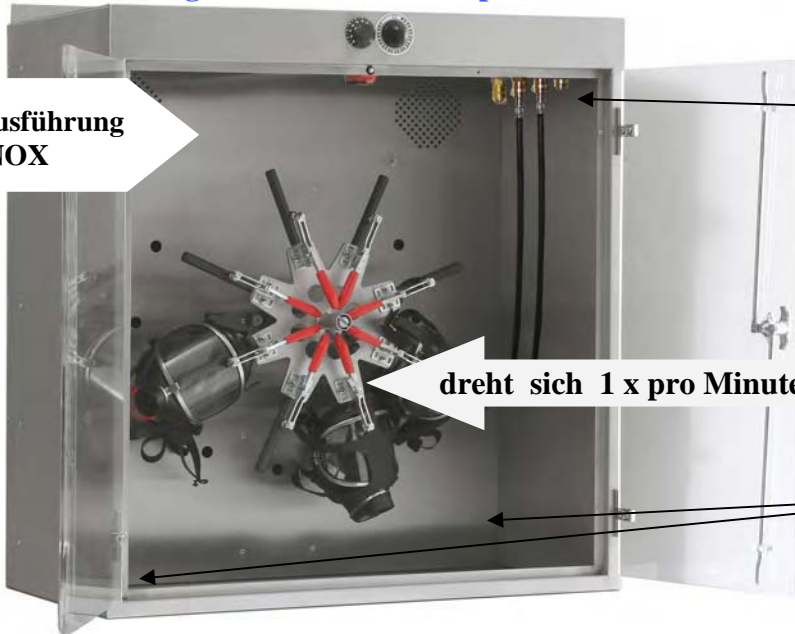

dreht sich 1 x pro Minute



Alternativ auch mit **Anschlüssen für Atemluftschlauch** (Mitteldruckschlauch) erhältlich! Grundmodul besteht aus **drei** Anschlüssen (weitere Anschlüsse können einzeln dazu bestellt werden, bis zu 9 Anschlüsse sind möglich).



Kleinteilekorb aus Alu Runddraht, als Erweiterung zum Trocknen von Kleinteilen (max. 2 Stück pro Schrank verwendbar). Kleinteilekorb wird nicht befestigt, sondern auf dem Schrankboden abgestellt.

Erhältlich auch mit UV-Strahlung zur Desinfektion!



Drehteller für
8 Atemschutzmasken



Drehteller für
9 Atemschutzmasken

Trockenzeit:

Durch das ständige Drehen der Atemschutzmasken wird eine effiziente und schonende Trocknung gewährleistet.
Die Trockenzeit wird zwischen 15 und 30 Minuten angegeben.

Technische Beschreibung:

- Zweitüriger Maskentrockenschrank aus INOX mit Einhand-Verriegelung; Türen wahlweise aus Inox oder Plexiglas; L/T/H 900/530/900 Hängeschrank
- individuelle Zeiteinstellung und **individuelle Temperaturwahl**
- schnelles und einfaches Klemmverfahren am Sichtglas, daher für alle Maskentypen geeignet.
- Sicherheit durch sofortiges Abschalten beim Öffnen einer Tür.

Mech. technische Angaben:

- integrierter Drehteller nimmt bis zu acht, bzw. neun Atemschutzmasken verschiedenster Bauart auf
- einfaches Entnehmen und Bestücken der Drehteller und Schutzmasken
- leicht zu bedienende Zeitschaltuhr
- platzsparend
- Sicherheit durch sofortiges Abschalten beim Öffnen der Türen integrierte Warmluftgebläse

Elektro techn. Angaben:

- Anschluss; 230V / 50Hz - Max. Anschlusswert 1,2 KW
- Wartungsfreie Warmluftgebläse
- Wartungsfreier Synchronmotor 1/min